

Abbildung 1: Filterung

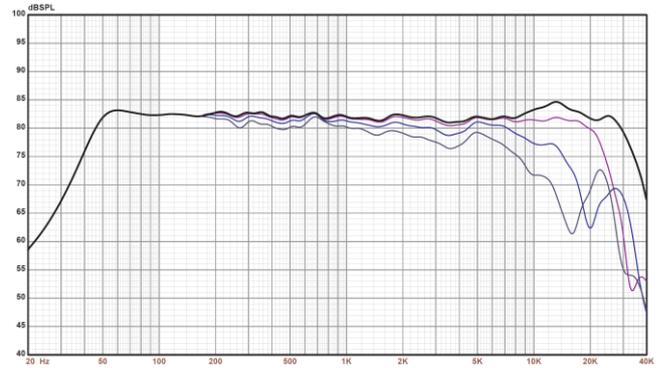


Abbildung 2: Schalldruck 0° - 45° (schwarz 0°)

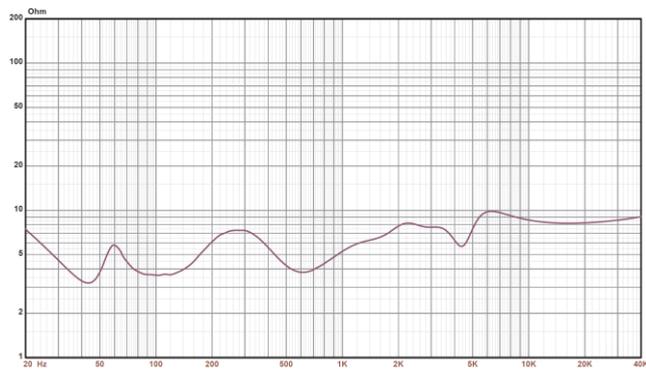


Abbildung 3: Impedanz

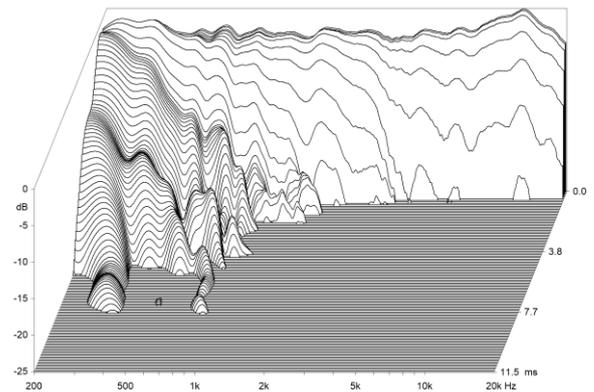


Abbildung 4: CSD

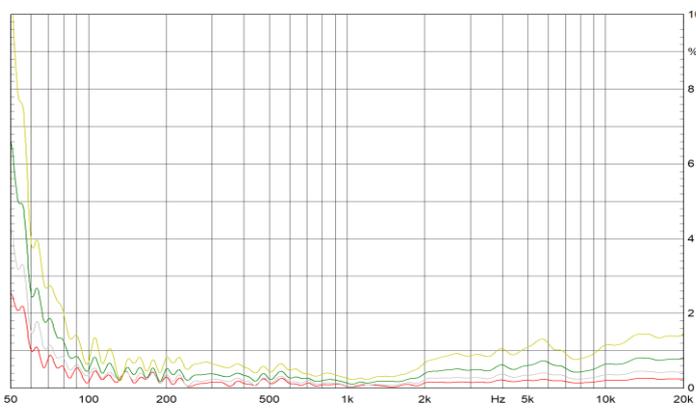


Abbildung 5 : Verzerrungen H2 (80dB;85dB; 90dB; 95dB)

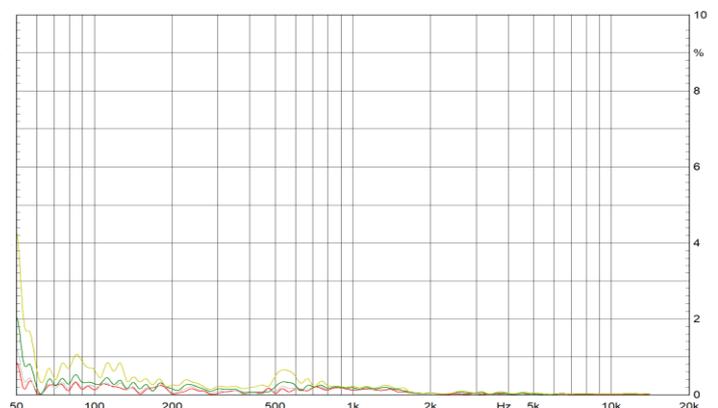


Abbildung 6: Verzerrungen H3 (80dB; 85dB; 90dB; 95dB)

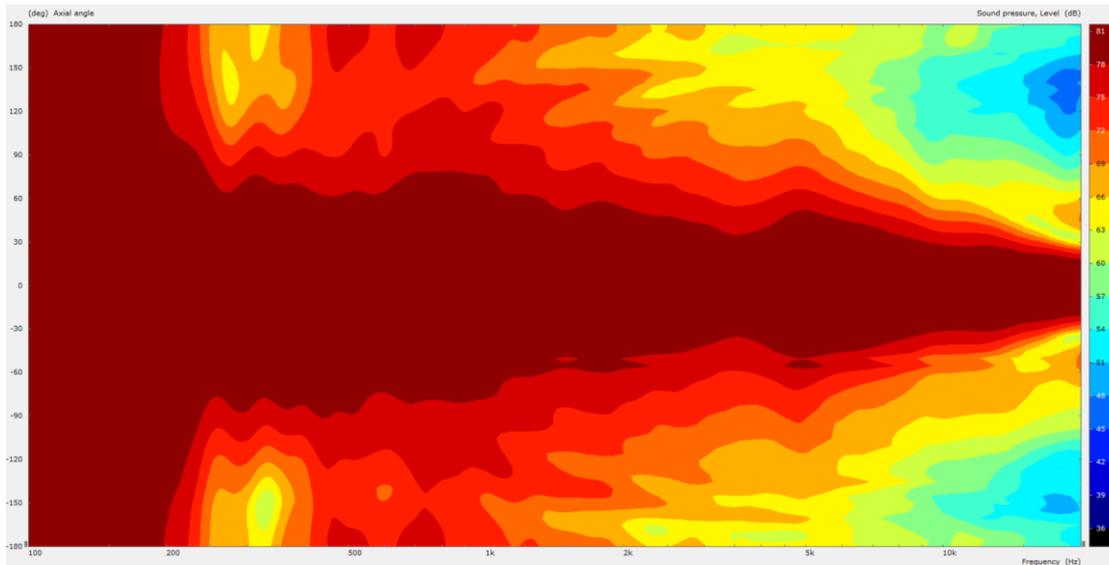


Abbildung 7: Horizontales Abstrahlverhalten (180° - 180°)

Bemerkungen:

- Extrem schlanker geschlossener 3,5-Wege Standlautsprecher
- Extrem leistungsstark und pegelfest
- Sehr tiefe und saubere Abstimmung bis 40Hz dank geschlossener Bauweise
- 3,5 Wege Design für optimales Abstrahlverhalten horizontal sowie vertikal
- Extrem niedrige Verzerrungen

