



Technische Daten:

Prinzip:	2 Wege Geschlossen
Frequenzbereich(-3dB):	60Hz – 25000Hz
Kenschalldruck:	76dB @2,82V
Impedanz:	8 Ω
Größe (H x B x T):	15cm x 9cm x 14cm

Bestückung:

Hochtöner:	NT1-204-4FB
Tieftöner:	SLS-85S25CP04-04

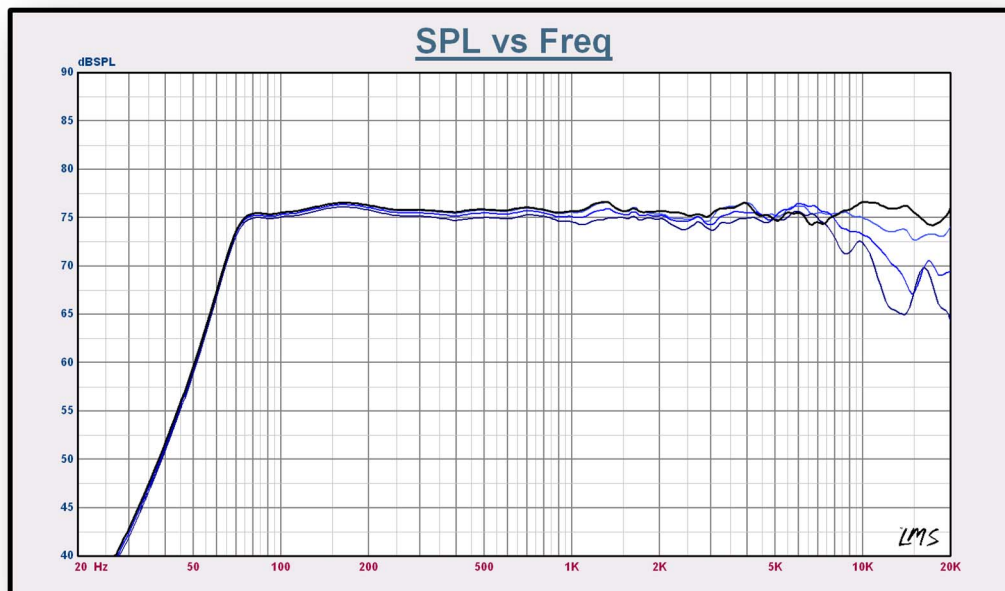


Abbildung 1: Schalldruckverlauf von 0° bis 45°

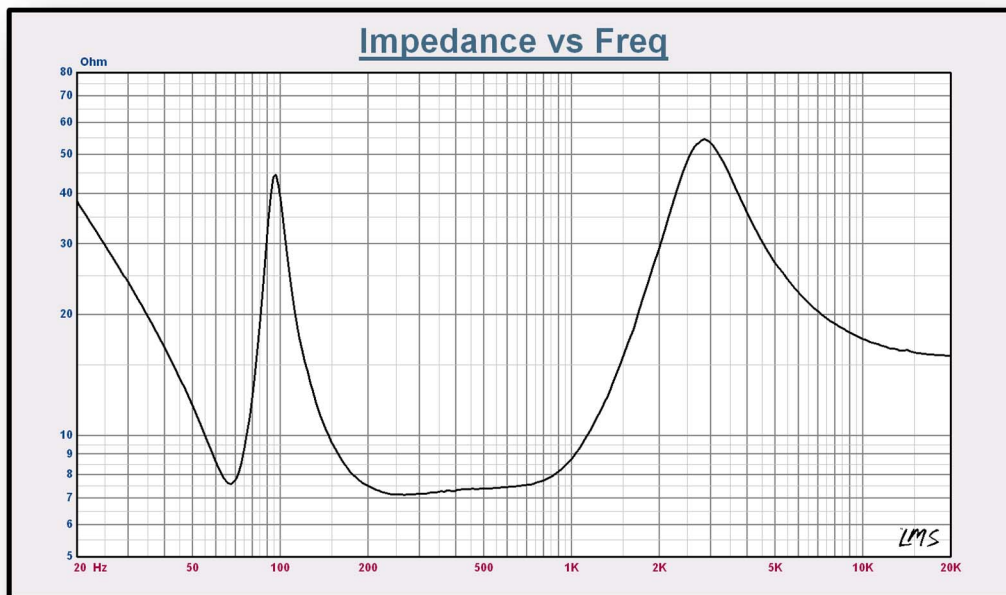


Abbildung 2: Impedanz

Der Microspeaker μ ist ein extrem kleiner und bassstarker geschlossener 2-Wege Lautsprecher. Der Wirkungsgrad mag auf den ersten Blick sehr niedrig erscheinen, aber vergleichbare Fertiglautsprecher weisen auch keine höheren Sensitivitäten auf. Man bekommt eben nichts geschenkt.

Dieser kleine Lautsprecher eignet sich besonders für kleinere Zimmer, oder für Anwendungen wo keine extremen Pegel gefordert werden. Im Heimkinobetrieb können je zwei Lautsprecher parallel (40Ohm) an den einzelnen Kanälen der Receivers benutzt werden. Der Wirkungsgrad wird dabei höher und auch das Klangbild und die Räumlichkeit profitieren davon. Sprechen Sie uns bei Fragen dazu einfach an.

Auch auf dem Tisch macht dieser kleine Lautsprecher einen sehr guten Eindruck. Ein Subwoofer wird dabei nicht mehr benötigt.

Der Microspeaker μ macht in allen Lagen mit seinem herausragenden Rundstrahlverhalten und seinen Tieftonfähigkeiten eine unglaublich gute Figur!