



Technische Daten:

Prinzip:	2 Wege Bassreflex
Frequenzbereich(-3dB):	50Hz – 25000Hz
Kenschalldruck:	78dB @2,82V
Impedanz:	8Ω
Größe (H x B x T):	24cm x 12.4cm x 20.2cm

Bestückung:

Hochtöner:	Aurasound NT1-204-4FB
Tieftöner:	Aurasound NS3-193-8AB

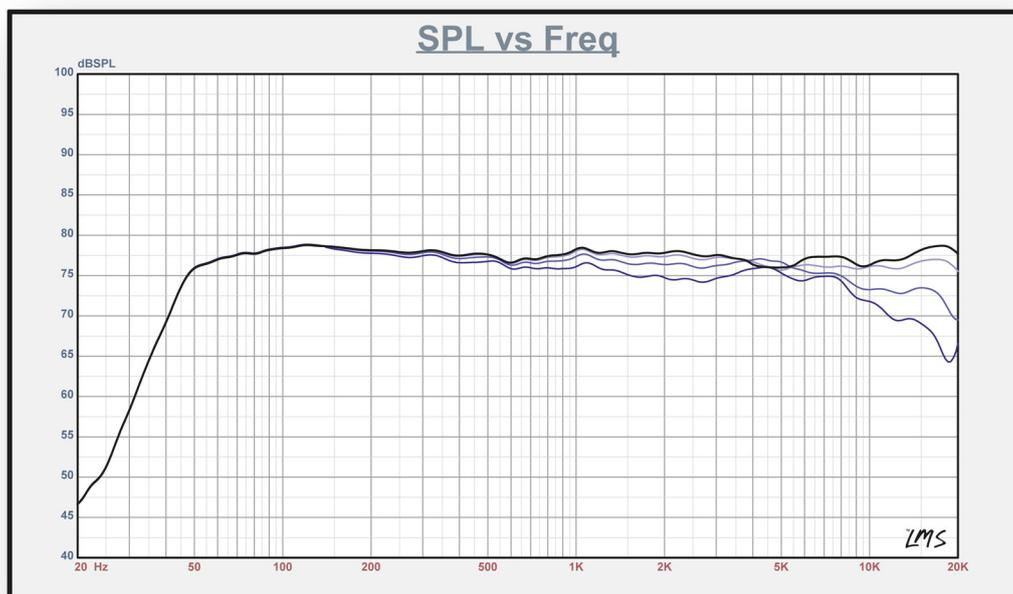


Abbildung 1: Schalldruckverlauf von 0° bis 45°

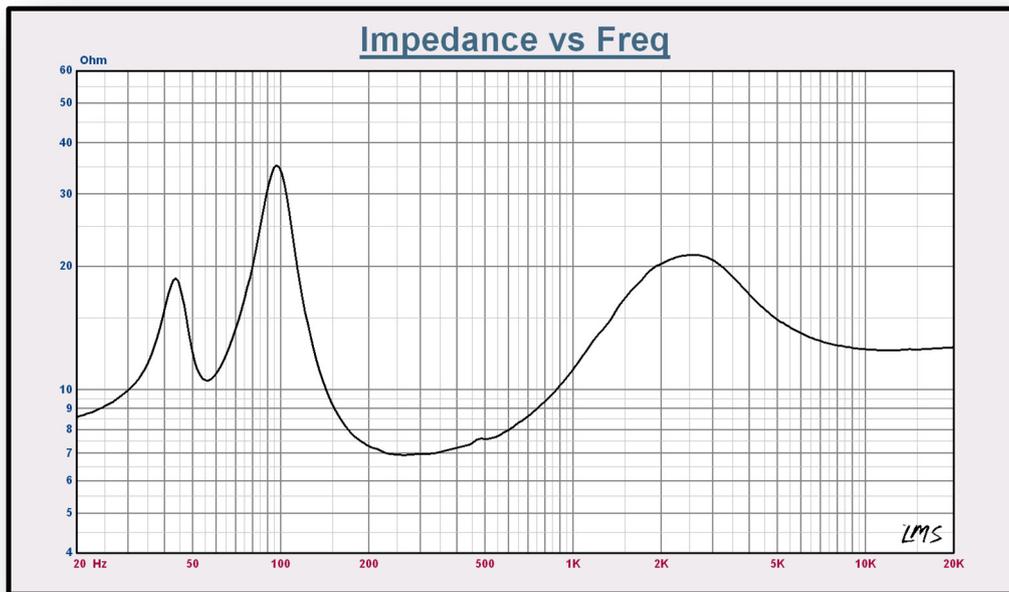


Abbildung 2: Impedanz

2006 war die Geburtsstunde der ersten CT227 Version. Nach mittlerweile 10 Jahren wird nun der Bausatz in der dritten Revision angeboten. Das Abstrahlverhalten ist gegenüber der CT227 MK2 Version nochmals optimiert worden und der Lautsprecher besitzt nun mit 78dB einen höheren Wirkungsgrad. Der Bassbereich ist nun auch etwas neutraler abgestimmt und nicht mehr so dominant.

Warum der Aufwand?

Hören sie sich den kleinen Lautsprecher einmal in Ruhe an. Dann wissen Sie genau warum uns dieser Bausatz nicht loslässt.