



Technische Daten:

Prinzip:	2 Wege Bassreflex
Frequenzbereich:	60Hz – 25000Hz
Kenschalldruck:	79dB @ 2,82V 76dB 1 ^w / _m
Impedanz:	4Ω
Größe (H x B x T):	31cm x 12.4cm x 20.2cm

Bestückung:

Hochtöner:	Tymphany XT25SC90-04
Tieftöner:	Aurasound NS3-193-8AB

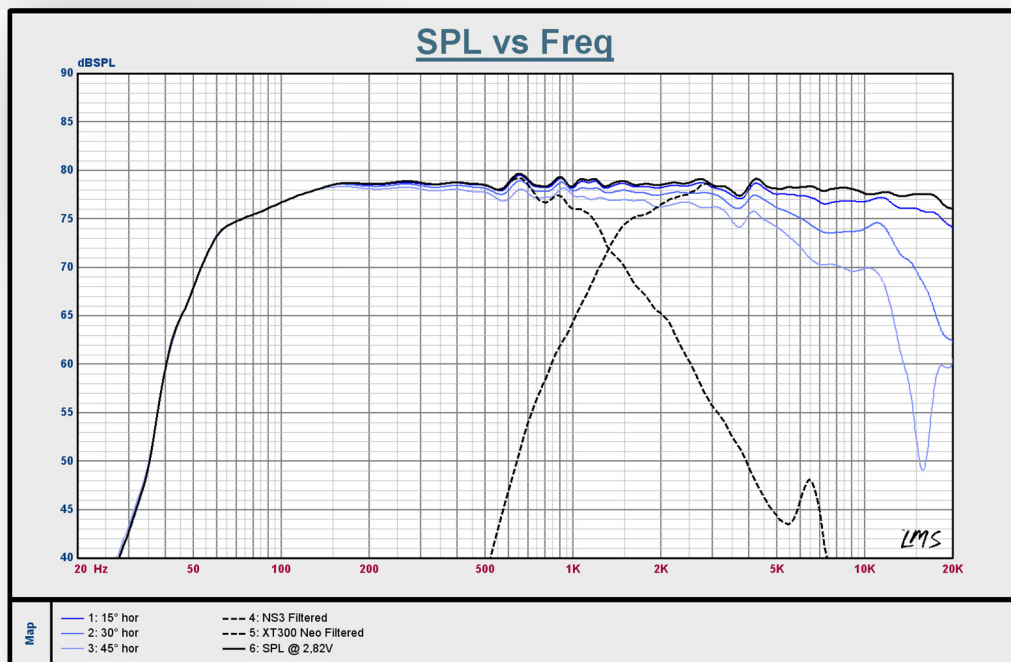


Abbildung 1: Schalldruck

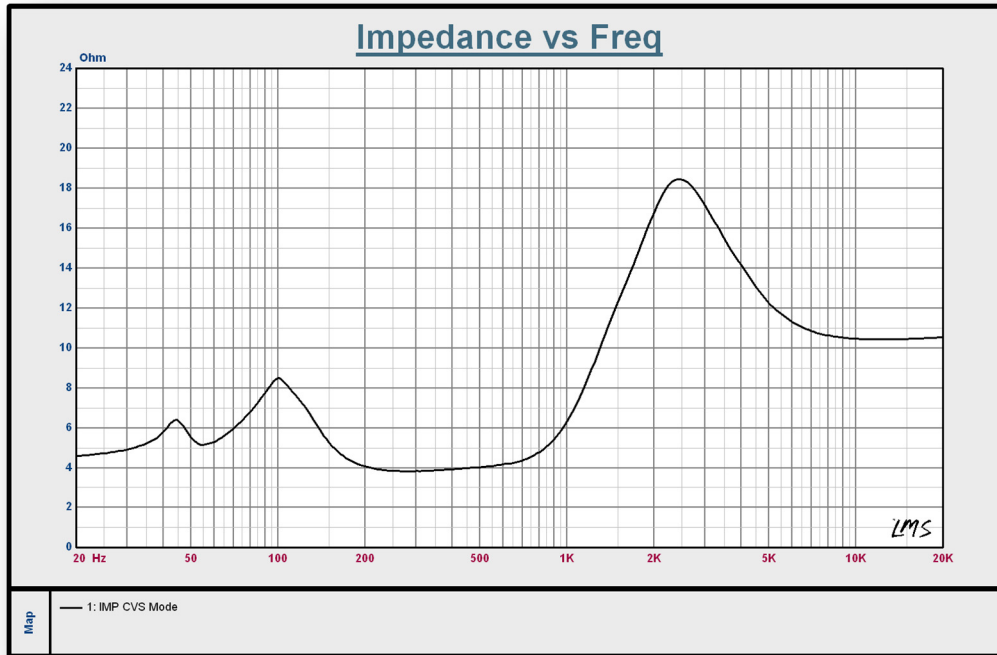


Abbildung 2: Impedanz

Stückliste :

Pro Lautsprecher

Menge:

- | | |
|--|------|
| - Aurasound NS3-193-8AB Tieftöner | 1 |
| - Tymphany XT25SC90-04 | 1 |
| - Frequenzweiche gemäß Schaltplan | |
| - Polyesterwolle 0.35m x 0.25m x 0.04m | 1 |
| - Litze 1,5 mm ² 1m | 1 |
| - verchromte Spikes | 3 |
| - Schrauben und Muttern für Tieftöner | Je 4 |
| - Holz 12mm gemäß Zeichnung | |
| - Rohr für Hochtöner | |